Niveauaftastere
Konduktive
Typerne VT, VTI

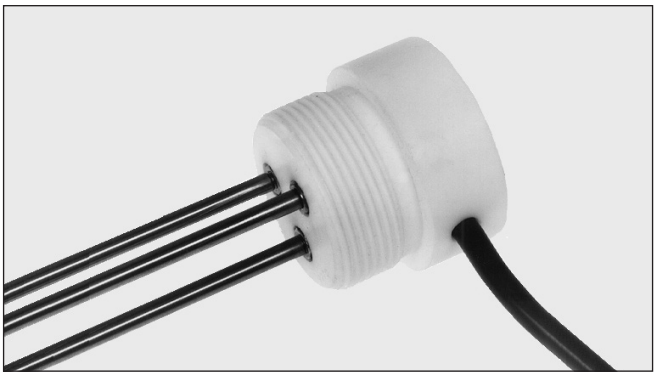

- **Yderst modstandsdygtig overfor kemikalier**
- **Teflonhus**
- **1 til 4 elektroder**
- **Isolerede (teflon) eller uisolerede elektroder**
- **Kabeltilslutning**
- **1 1/2” rørgevind efter ISO 228-1**

CE

Produktbeskrivelse

Niveauaftastere til måling af niveauet i ledende væsker, max.-/min.-styring af ud- eller indpumpning. Funktionen afhænger af det kontrolrelæ, der anvendes. Aftasterne leveres med elektroder i standardlængde – disse kan forkortes og tilpasses applikationen. Teflonhuset gør aftasteren meget anvendelig i belastede miljøer.

Bestillingsnøgle

VTI 4

Type
Husmateriale
Isoleret
Antal elektroder

Typevalg

Rørgevind	Elektrode-isolering	Bestillingsnr. 1 elektrode	Bestillingsnr. 2 elektroder	Bestillingsnr. 3 elektroder	Bestillingsnr. 4 elektroder
1 1/2”	Nej	**VT 1**	**VT 2**	**VT 3**	**VT 4**
1 1/2”	Ja	**VTI 1**	**VTI 2**	**VTI 3**	**VTI 4**

Specifikationer

Elektroder	
Isolation	
VTI	Teflon (PTFE)
Materiale	Rustfrit stål AISI316/DIN1.4401
Standard-længde	100 cm
Diameter	Ø 5 mm
Hus	
Materiale	Teflon (PTFE)
Tilslutning	Kabel (silikone), 100 cm
Ydre forhold	
Tæthedsgrad	IP 67
Temperatur, drift	0º til +145ºC
Temperatur, lager	-40º til +160ºC
Tryk	4 bar ved 143°C
CE-mærkning	CE

Dimensioner (mm)

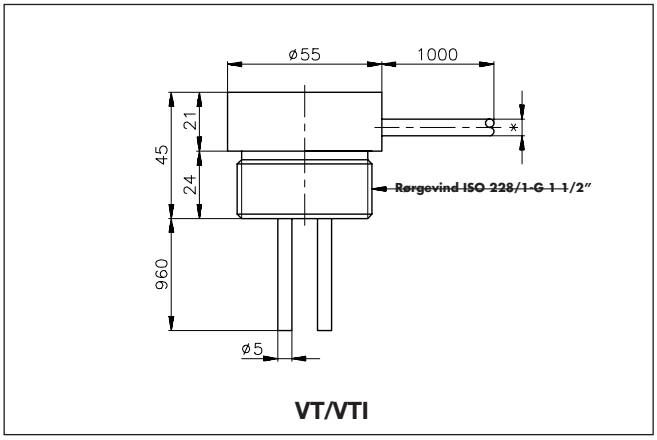

VT/VTI

Funktionsbeskrivelse

Længden på elektroderne bestemmer niveauet, der bliver aftastet og kontrolrelæet bestemmer funktionen (se CLP2EA1Cxxx eller CLP2FA1Bxxx). Hvis beholderen er af ledende materiale, kan ben 7 på kontrolrelæet forbindes direkte til beholderen.