


Amplificatore per sonde di livello conduttive

Sonda di livello a sospensione

Modello VH3, VH4

CARLO GAVAZZI

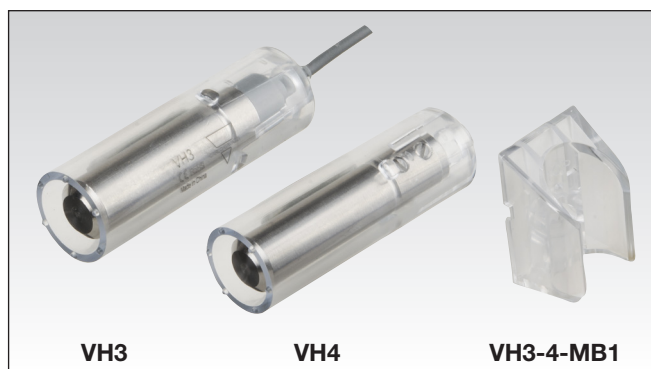

- Elettrodi per piscine, pozzi e serbatoi
- VH3: Resistente ad elevati livelli di cloro e ad acqua salata con elevato livello di salinità
- VH4: Sonda di livello semplice e facile da installare per uso generico. Con doppio morsetto a vite per un collegamento sicuro del cavo
- Può essere utilizzato all'aperto sotto la luce del sole
- Senza (VH4) o con (VH3) cavo da 6 m in PVC resistente ai raggi UV
- Staffa a scatto per installazione facile e sicura



Descrizione prodotto

VH3 è una sonda di livello a sospensione specificamente progettata per essere utilizzata nelle piscine ed è resistente ad elevati livelli di cloro e ad acqua salata con elevato livello di salinità. È anche adatta per l'utilizzazione in pozzi,

serbatoi e cisterne. VH4 è una sonda di livello semplice e facile da installare per uso generico. VH3-4-MB1 è una staffa a scatto per un'installazione facile e sicura. Da utilizzare con gli amplificatori di livello delle serie CLD/CLP.

Come ordinare

VH 3

Modello _____

Selezione modelli





Cavo	Codice di ordinaz. 1 elettrodo	Codice di ordinaz. Staffa a scatto
Cavo 6 m	VH 3	
Senza cavo	VH 4	
		VH3-4-MB1*

* Staffa da acquistare separatamente. Staffa disponibile solo per VH3 e VH4.


Caratteristiche tecniche

Elettrodi	VH3 VH4	Acciaio INOX AISI316 Acciaio INOX AISI304	Peso	VH3 con cavo VH4 Coperchio VH3-4-MB1	182 g 50 g 10 g 10 g
Custodia			Condizioni ambientali		
Materiale	VH3 su stampo VH3, VH4 involucro VH3-4-MB1 staffa	PA6 Policarbonato Policarbonato	Grado di protezione	VH3	IP 67 (IEC 60529)
Dimensioni	VH3 elettrodo VH4 elettrodo Involucro	Ø 12 x 65,5 mm Ø 12 x 52 mm Ø 19 x 65 mm	Temperatura di funzionam.	VH3, VH4	0 - +80°C
Connessione	VH3 VH4	Cavo 6 m, 1 x 1,5 mm ² , PVC resistente ai raggi UV Morsetto a vite VH4 M4 x vite filettata da 6 mm acciaio INOX AISI304	Temperatura di immagaz.	VH3, VH4	-25°C - +80°C
	Coppia torcente	min/max 0,4 Nm/0,8 Nm	Vibrazione		10-150 Hz, 1 mm/7,5 g IEC 60068-2-6)
	VH3-4-MB1	DIN85 M4 vite a testa bombata	Forti sollecitazioni		2 x 1 m & 100 x 0,5 m (IEC 60068-2-31)
Si raccomanda cavo VH4 a sezione trasversale		Min. 1 x 0,75 mm ² , Max. 1 x 2,5 mm ²	Urto		11 ms x 30 g (IEC 60068-2-27)
Diametro esterno		Max. Ø 4 mm	Omologazioni		Marcatura CE: EN 60947-1 RoHS

Dimensioni

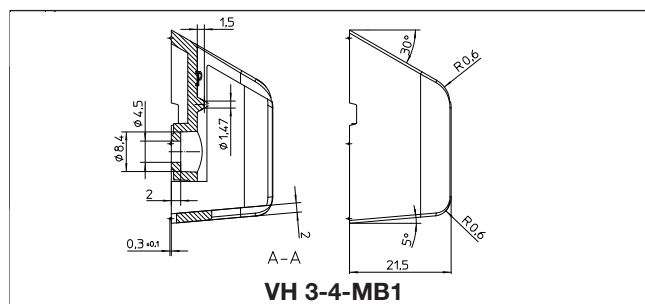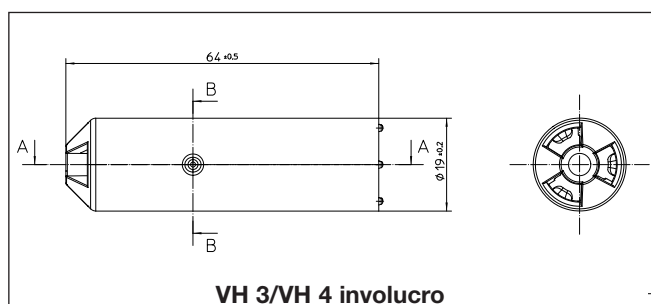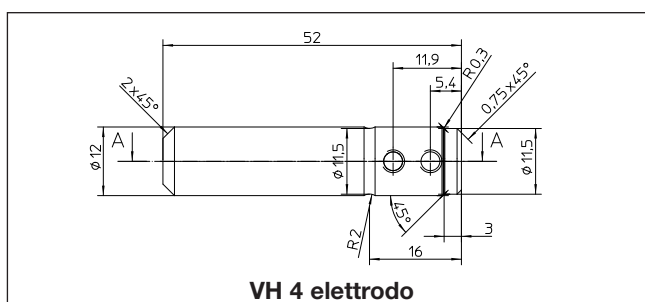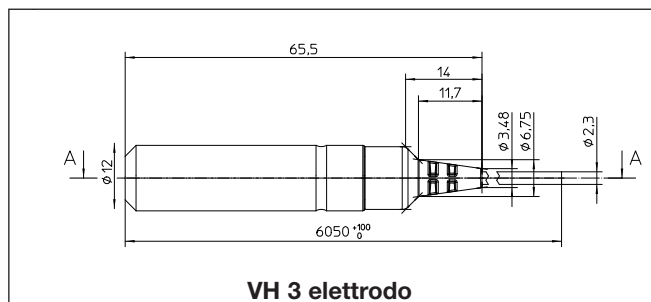


Suggerimenti per l'installazione

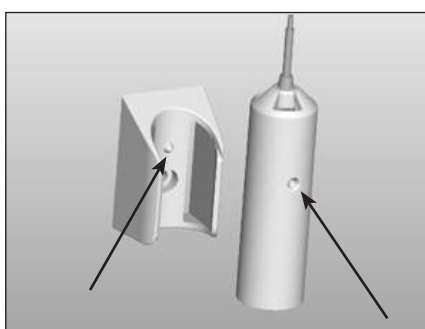

Passo 1
Allineare la sonda in rapporto al dispositivo di accoppiamento. Agganciare delicatamente la sonda alla staffa.



Passo 2
Un allineamento errato non permetterà l'agganciamento corretto della sonda.

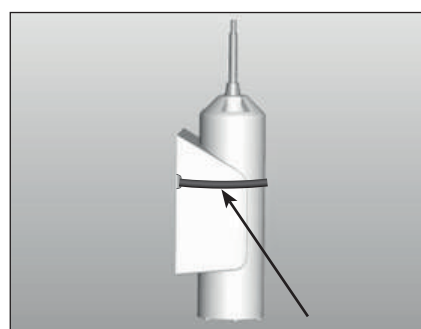

Passo 3
Una volta che la sonda è inserita per bene nella staffa è possibile fissarla con una fascetta nell'apposito spazio sul retro della staffa.

Riduzione delle sollecitazioni sul cavo

